



ИРИЗ

ДЕКОМПАКТОРЫ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ

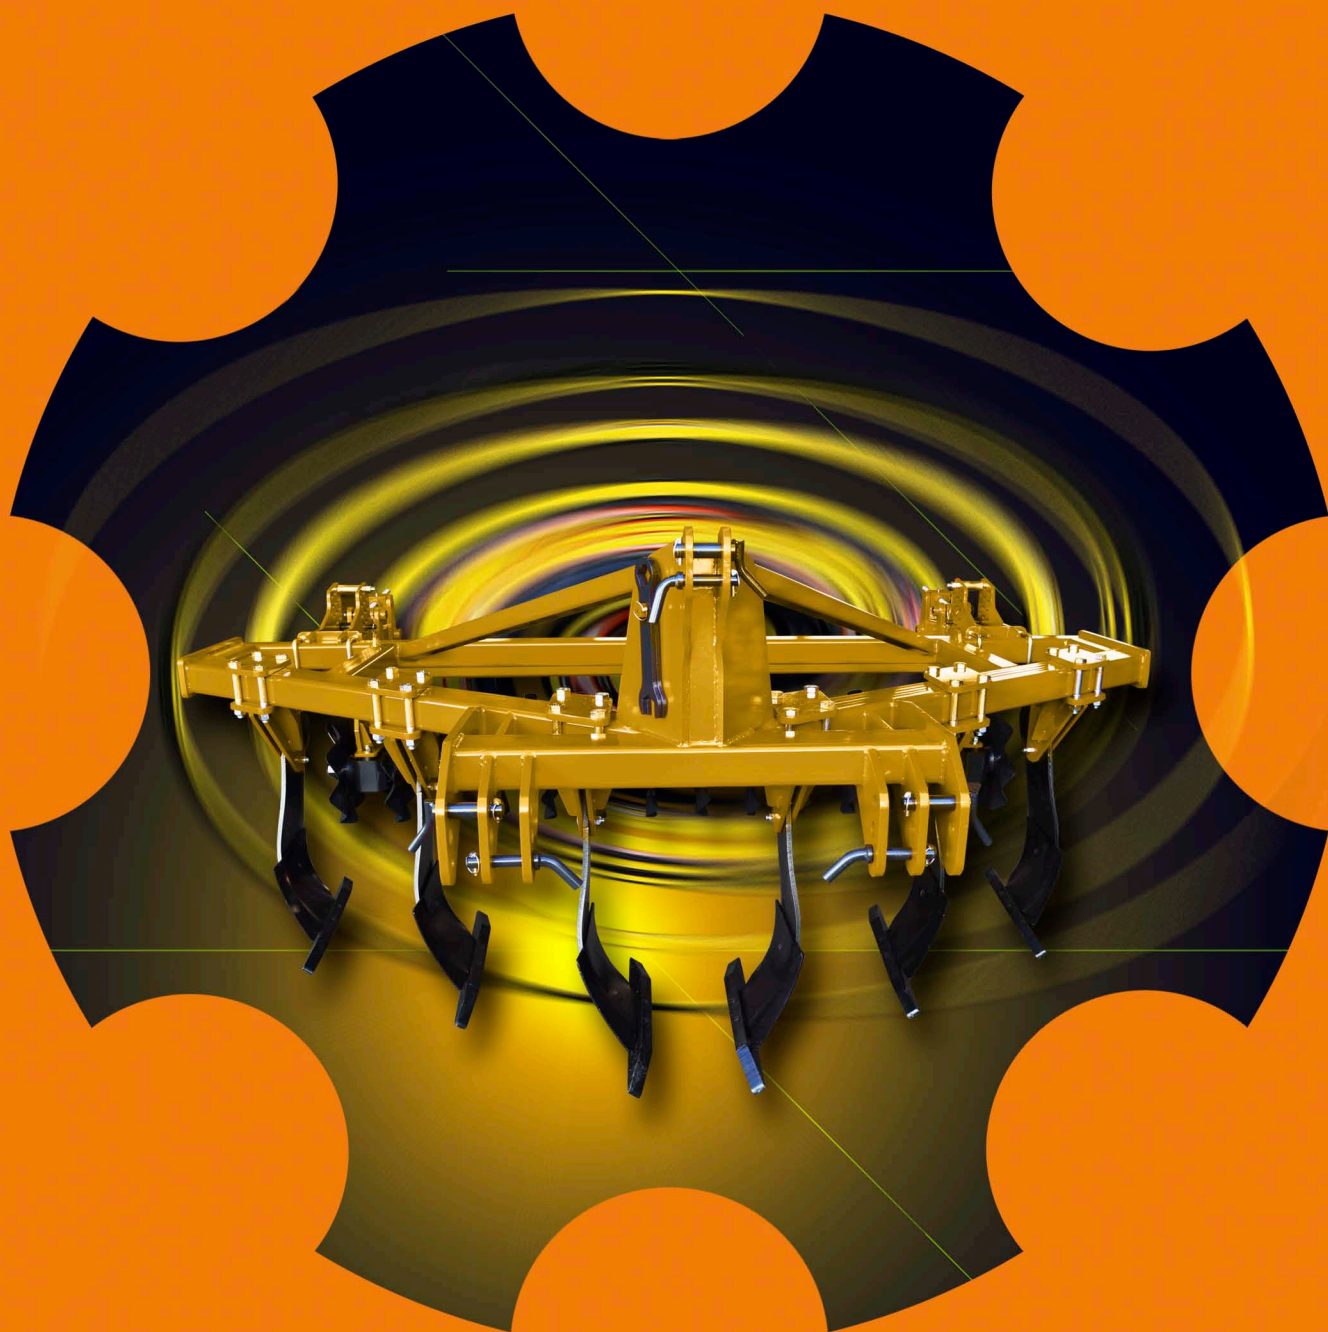

INTERNATIONAL
GASCON®
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

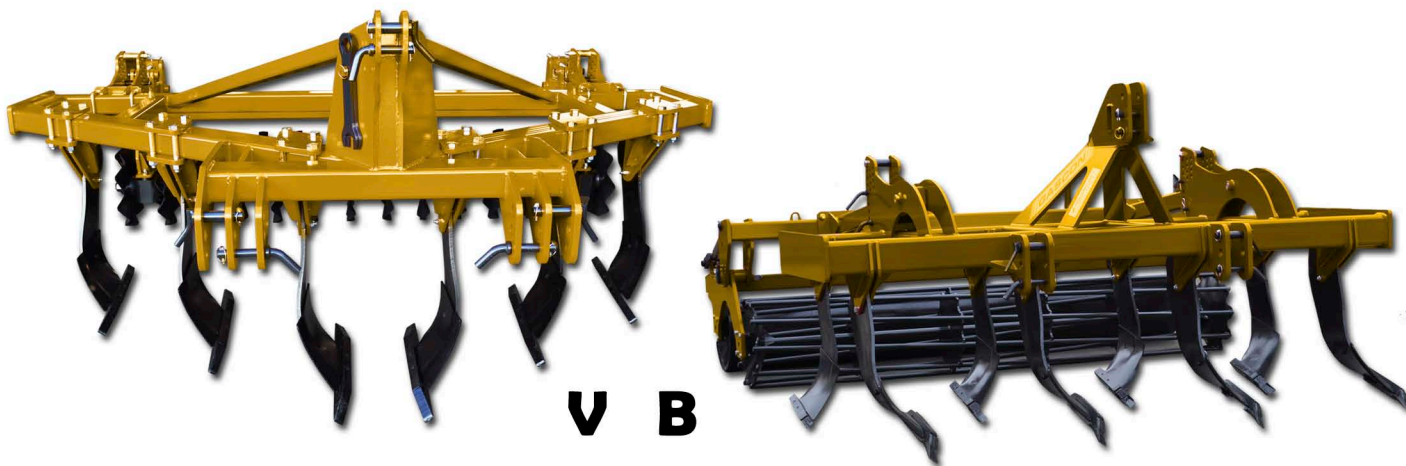

В период засухи корни растений не получают достаточной влаги из-за уплотненной и пересохшей почвы и погибают или дают низкий урожай. Для избежания таких последствий рекомендуется применение декомпакторие-глубокорыхлителей.

Благодаря специальным узким стойкам (тип Michel) происходит рыхление до 45см без переворота пласта почвы, происходит разрушение плужной подошвы.

Компания Gascon производит ряд декомпакторие-глубокорыхлителей, соответствующих различным требованиям заказчиков.

Модель **В** - рама в 2 линии.

Модель **Е** - общая рама, совмещённые стойки.

Модель **В** - v-образное расположение стоек.

Модель **Е** - стойки расположены в линию.

Все модели имеют систему защиты «срезной болт» (под заказ – гидравлическая), которая предохраняет рабочие органы орудия и шасси трактора от повреждений.



ДЕКОМПАКТОРЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛ-ВО СТОЕК	ВЫСОТА СТОЕК	СЕЧЕНИЕ РАМЫ	РАССТ. МЕЖДУ СТОЙКАМИ	МАКС.ГЛУБИНА	ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ	МОЩНОСТЬ	МАССА
В 2 ЛИНИИ									
	М.	ШТ.	ММ.	ММ.	ММ.	ММ.	ММ.	CV/HP	Кг.
DS-B6	2,20	6	800	150X100X8	800	250 / 450	820	110-130	945
DS-B8	3,00	8	800	150X100X8	800	250 / 450	820	120-150	1390
DS-B10	3,90	10	800	180X100X8	700	250 / 450	820	150-190	1850
DS-B12	4,20	12	800	180X100X8	700	250 / 450	820	190-220	2260
Е 2 КЛИНОК									
DS-E6	2,40	6	800	200x100x10	800	250 / 450	840	140-180	1875
DS-E8	2,80	8	800	200x120x10	700	250 / 450	840	180-220	1950
DS-E10	3,50	10	800	200x120x10	700	250 / 450	840	220-270	2015
DS-E12	4,20	12	800	250x120x12	700	250 / 450	840	270-320	2085
Ф 1 ЛИНИЯ									
DS-F34	3,00	4	800	200x100x10	640	250 / 450	1035	110-130	1000
DS-F36	3,00	6	800	200x100x10	550	250 / 450	1035	130-150	1100
DS-F46	4,00	6	800	200x100x10	640	250 / 450	1035	150-170	1250
DS-F48	4,00	8	800	200x100x10	550	250 / 450	1035	170-180	1350
В V-ОБРАЗНЫЕ									
DS-V36	3,00	6	800	150x150x10	450/550	250 / 450	935	120-150	1400
DS-V38	3,80	8	800	150x150x10	450/550	250 / 450	935	130-200	1700



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рама: регулируемое сцепное устройство
 Рама: усиленная
 Стойки : тип "Michel"
 Систему защиты «срезной болт»,
 Стояно устройство

ДОПЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ






Благодаря специальным узким стойкам (тип "Michel") происходит рыхление до 45 см без переворота пласта почвы, происходит разрушение плужной подошвы .



Все модели имеют систему защиты «срезной болт», которая предохраняет рабочие органы орудия и шасси трактора от повреждений.



Катки разравнивают, планируют почву, закрывают влагу, одновременно подготавливая почву под посев.

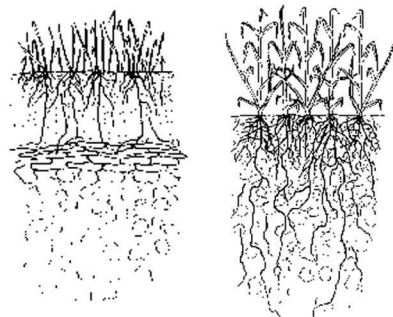

Гидравлическую систему защиты рекомендовано применять при работе на особо тяжелых почвах с большим количеством камней.

